


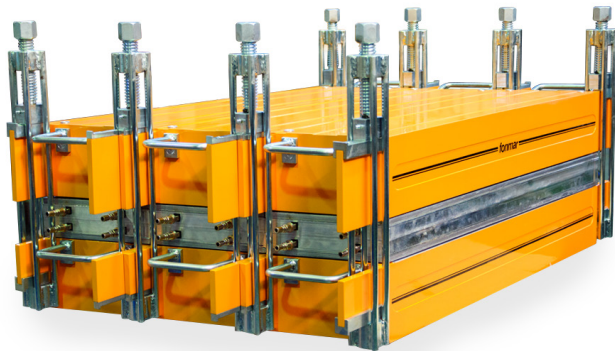

Tragbare Presse für die Vulkanisierung von Textil- und Metallgummifördergurten, die dank ihrer gruppierbaren Konstruktion erweiterbare Verbindungen ermöglicht. Jedes Modul mit einer Länge von 260 mm ist autonom, da es mit einem pneumatischen Druck-, Heiz- und Wasserkühlsystem ausgestattet ist.


Der Druck von bis zu 12 Bar, der durch die Luftkissen im oberen und unteren Element erzeugt wird, sorgt für einen gleichmäßigen Druck über das gesamte Heizplatte und damit für ein optimales Vulkanisationsergebnis, das die Belastung des Fahrgestells minimiert.

Die Elemente werden zusammengebaut, was eine schnelle Installation und Montage auf unebenen und schrägen Flächen ermöglicht.

Weitere Informationen und technische Daten finden Sie unter www.fonmar.com

EIGENSCHAFTEN:

- Hervorragende Verbindungsqualität durch die beiden Luftdruckkissen.
- Für Anwendungen, welchen einen Druck von bis zu 12 bar erfordern.
- Gurtbreite bis zu 2000mm
- Schnelle Montage durch modularen Aufbau.
- Kann zur Erreichung der gewünschten Verbindungslänge gruppiert werden.



260 mm große, in sich geschlossene Elemente.



Oberes und unteres Luftkissen.



Können zusammengefügt werden, um die gewünschte Verbindungslänge zu erreichen.



Leichte und komfortable Presse für den Einsatz in jeder Umgebung.