
VULCASPOT

Sehr leichtes Design und integrierte Steuerelemente, ideal für Reparaturen in der Mitte von breiten Gummifördergurten

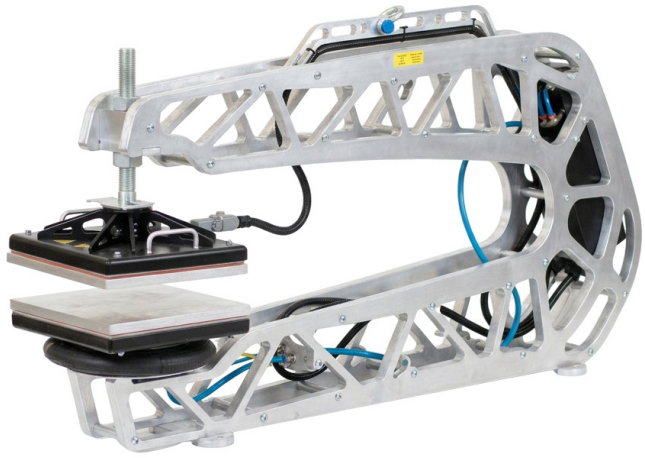

Weitere Informationen und technische Daten finden Sie unter www.fonmar.com

VULCASPOT ist eine tragbare Presse für Reparaturarbeiten an den mittleren Bereichen von Fördergurten mit einer Breite von bis zu 2.000 mm (78"). Ihr Aluminiumrahmen vereint Robustheit mit geringem Gewicht. Das Gerät verfügt über integrierte Griffe, vier Hebepunkte zur Positionierung mittels Kran oder Hebezeug sowie abnehmbare Heizplatten mit den Massen 305 x 305 mm – Eigenschaften, die den Transport und die Positionierung des Geräts bei Arbeiten vor Ort erleichtern.

Über die integrierte Steuereinheit werden alle Phasen des Prozesses – Erwärmung, Temperaturhaltung und Abkühlung – programmiert, wobei jeder Zyklus automatisch abläuft. Der Druck wird über einen pneumatischen Federantrieb aufgebracht, der eine gleichmässige Verteilung von bis zu 100 PSI über den Reparaturbereich gewährleistet. Das Gerät verfügt über einen pneumatischen Schnellkupplungsanschluss sowie ein Sicherheitsventil zum Schutz vor Überdruck.

Die Heizplatten lassen sich um bis zu 45° drehen, wodurch sie sich leicht an die Reparaturstelle anpassen lassen, und bieten eine nutzbare Öffnung (Light Opening) von 65 mm. Ihr stranggepresstes Aluminiumprofil verfügt über ein internes Schnellkühlsystem, das dazu beiträgt, die Wartezeit bis zur erneuten Nutzung der Presse zu verkürzen. Das Gerät verfügt über einen Stromanschluss zum Anschluss einer Kühlpumpe. Darüber hinaus ist es möglich, mehrere Gestelle miteinander zu verbinden, um die Presslänge zu vergrössern und so umfangreichere Brüche zu reparieren. Die verfügbaren elektrischen Konfigurationen sind 110 V-IPh (15 R) und 230 V-IPh (10,6 R).

EIGENSCHAFTEN:

- Geeignet für die Reparatur von Bändern mit einer Breite von bis zu 2.000 mm (78").
- Leichtes, hochfestes Aluminiumchassis.
- Reparaturfläche 305 x 305 mm.
- Integrierte vier Hebepunkte zur Erleichterung des
- Transports und der Positionierung.
- Abnehmbare Heizplatten mit geringem Gewicht.
- Integrierte Steuereinheit zur automatischen Steuerung von
- Erwärmung, Vulkanisierung und Abkühlung.
- Pneumatisches System für gleichmässigen Druck mit einem Druck von bis zu 100 PSI.
- Pneumatischer Schnellkupplungsanschluss und Sicherheitsventil gegen Überdruck.
- Schwenkbare Platten bis zu 45° und einer nutzbaren Öffnung von 65 mm.
- Internes Schnellkühlsystem und Stromanschluss zum Anschluss einer Kühlpumpe.



+34 953 280 075 info@fonmar.com www.fonmar.com