Machines pour la vulcanisation des bandes en caoutchouc

KOMP7

Presses Portables

Matériel	• Aluminium
Boîtier de contrôle	• Processus automatique • ATRS (Système Automatique Régulation de Température) • Régulateur de pression • Voltimetro
Pression	• Airbag élément inférieur • Max. p.o. 7kg/cm^2 (K7)
Chauffage	• Résistances blindées • T. Max.200°C (392°F)
Refroidissement	• Eau
Largeur de bande	• Jusqu'à 1600mm (60")
Longueur de plateau	• 365, 522, 627 & 728mm (14", 21", 25" or 29")
Angle du plateau	• 16°, 22° or 90°

Très légère

FONMAR a développé cette presse en tenant compte des principales recommandations des clients: une presse rapide et facile à transporter.

- Komp7 1000x500 (Komp7 4220) 169Kg (372Lb)

Nouvel Airbag Fonmar

Fournit une pression homogène et minimise la tension sur la chassis grâce à sa nouvelle structure.

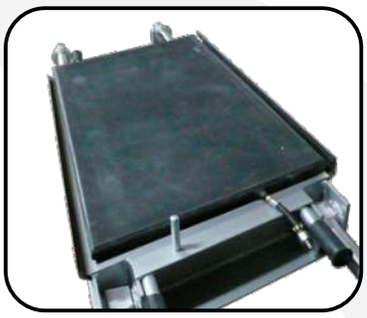

Processus très rapide et automatique

Komp7 800x500 (380V III) passe de20°C (68°F) à 150°C (302°F) en moins de 24 minutes.

Groupable

Assemblez deux éléments ou plus d´entre eux pour faire des jonctions plus longues.

La presse est fournie avec: boitier de contrôle, pompe à eau, malette contenant les connexions électriques et de refroidissement.

06/2012

fonmar

Polígono industrial los Olivares | Calle Frailes, parcela 16 | 23009, Jaén, Espagne
+34 953 280058 | +34 953 280012 | sales@fonmar.com

www.fonmar.com