



AL20NE

Pressen für Gummifördergurten > Montagepressen > Mittels Wasser gekühlt

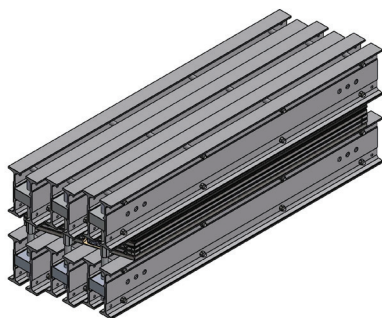

Material	Aluminium
Druck	Kissen (Luft/Wasser) 7 Bar / 14 Bar
Heizung	gepanzerte Widerstandsheizung Max. 185°C
Kühlung	Wasser
Gurtbreite	Bis 3200mm
Winkel	16° - 22° - 90°

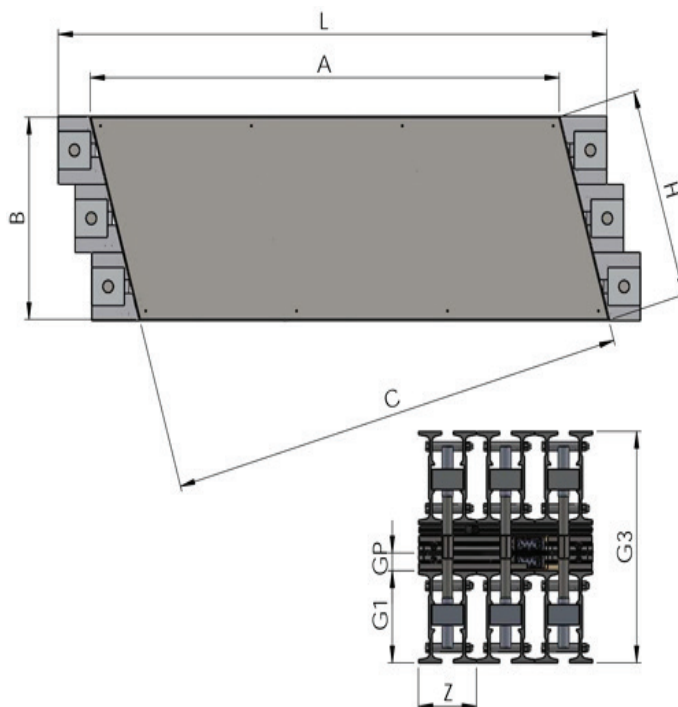

Die Masse und Gewichte entsprechen der 16°. Das Gesamtgewicht beinhaltet Luftkissen, Schutzblech, Bolzen und Sicherheitselemente (Stifte, Muttern und Querbalken).

Version 7 Bar (100PSI)	Band	Z	Paar von Tragbalken	G1	GP	G3	A	B	C	H	L	Gewicht u. Tragbalken	Gewicht o. Tragbalken	Gewicht Rost	Gesamtgewicht
Modell	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Kg
AL20NE 650x400	650	200	2	200	58	553	845	400	812	416	1105	23	23	26	186
AL20NE 800x400	800	200	2	200	58	553	1000	400	961	416	1260	26	26	29	206
AL20NE 1000x400	1000	200	2	200	58	553	1205	400	1158	416	1465	30	30	35	236
AL20NE 1200x400	1200	200	2	200	58	553	1415	400	1360	416	1675	35	35	41	269
AL20NE 1400x400	1400	200	2	200	58	553	1620	400	1557	416	1890	39	39	47	301
AL20NE 1600x400	1600	200	2	200	58	553	1830	400	1759	416	2100	43	43	53	332
AL20NE 1800x400	1800	200	2	270	58	693	2040	400	1960	416	2320	47	47	57	367
AL20NE 650x600	650	200	3	200	58	553	845	600	812	624	1105	23	23	33	261
AL20NE 800x600	800	200	3	200	58	553	1000	600	961	624	1260	26	26	43	306
AL20NE 1000x600	1000	200	3	200	58	553	1205	600	1158	624	1465	30	30	52	360
AL20NE 1200x600	1200	200	3	200	58	553	1415	600	1360	624	1675	35	35	61	399
AL20NE 1400x600	1400	200	3	200	58	553	1620	600	1557	624	1890	39	39	70	447
AL20NE 1600x600	1600	200	3	200	58	553	1830	600	1759	624	2100	43	43	79	494
AL20NE 1800x600	1800	200	3	270	58	693	2040	600	1960	624	2320	60	60	86	547
AL20NE 650x800	650	200	4	200	58	553	845	800	812	832	1105	23	23	49	357
AL20NE 800x800	800	200	4	200	58	553	1000	800	961	832	1260	26	26	58	393
AL20NE 1000x800	1000	200	4	200	58	553	1205	800	1158	832	1465	30	30	75	467
AL20NE 1200x800	1200	200	4	200	58	553	1415	800	1360	832	1675	35	35	81	529
AL20NE 1400x800	1400	200	4	200	58	553	1620	800	1557	832	1890	39	39	93	593
AL20NE 1600x800	1600	200	4	200	58	553	1830	800	1759	832	2100	43	43	105	654
AL20NE 1800x800	1800	200	4	270	58	693	2040	800	1960	832	2320	60	60	117	835

Die angezeigten technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für alle Masse bitte auf der web www.fonmar.com nachlesen.

AL20NE

Pressen für Gummifördergurten > Montagepressen > Mittels Wasser gekühlt

Version 7 Bar (100PSI)	Band	Z	Paar von Tragbalken	GI	GP	G3	A	B	C	H	L	Gewicht u. Tragbalken	Gewicht o. Tragbalken	Gewicht Rost	Gesamtgewicht
Modell	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Kg
AL20NE 650x1000	650	200	5	200	58	553	845	1000	812	1040	1105	23	23	62	436
AL20NE 800x1000	800	200	5	200	58	553	1000	1000	961	1040	1260	26	26	73	503
AL20NE 1000x1000	1000	200	5	200	58	553	1205	1000	1158	1040	1465	30	30	87	581
AL20NE 1200x1000	1200	200	5	200	58	553	1415	1000	1360	1040	1675	35	35	102	658
AL20NE 1400x1000	1400	200	5	200	58	553	1620	1000	1557	1040	1890	39	39	116	738
AL20NE 1600x1000	1600	200	5	200	58	553	1830	1000	1759	1040	2100	43	43	131	814
AL20NE 650x1200	650	200	6	200	58	553	845	1000	812	1248	1105	23	23	75	533
AL20NE 800x1200	800	200	6	200	58	553	1000	1200	961	1248	1260	26	26	94	616
AL20NE 1000x1200	1000	200	6	200	58	553	1205	1200	1158	1248	1465	30	30	104	696
AL20NE 1200x1200	1200	200	6	200	58	553	1415	1200	1360	1248	1675	35	35	123	792
AL20NE 1400x1200	1400	200	6	200	58	553	1620	1200	1557	1248	1890	39	39	139	882
AL20NE 1600x1200	1600	200	6	200	58	553	1830	1200	1759	1248	2100	43	43	157	976

Version 14 Bar (100PSI)	Band	Z	Paar von Tragbalken	GI	GP	G3	A	B	C	H	L	Gewicht u. Tragbalken	Gewicht o. Tragbalken	Gewicht Rost	Gesamtgewicht
Modell	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Kg
AL20NE 650x400	650	200	2	200	58	553	845	400	812	416	1105	23	23	26	186
AL20NE 800x400	800	200	2	200	58	553	1000	400	961	416	1260	26	26	29	206
AL20NE 1000x400	1000	200	2	200	58	553	1205	400	1158	416	1465	30	30	35	236
AL20NE 1200x400	1200	200	2	200	58	553	1415	400	1360	416	1675	35	35	41	269
AL20NE 1400x400	1400	200	2	270	58	693	1620	400	1557	416	1890	48	48	47	345
AL20NE 1600x400	1600	200	2	270	58	693	1830	400	1759	416	2100	54	54	53	384
AL20NE 1800x400	1800	200	2	330	58	813	2040	400	1960	416	2320	65	65	57	448
AL20NE 650x600	650	200	3	200	58	553	845	600	812	624	1105	23	23	33	261
AL20NE 800x600	800	200	3	200	58	553	1000	600	961	624	1260	26	26	43	306
AL20NE 1000x600	1000	200	3	200	58	553	1205	600	1158	624	1465	30	30	52	350
AL20NE 1200x600	1200	200	3	200	58	553	1415	600	1360	624	1675	35	35	61	399
AL20NE 1400x600	1400	200	3	270	58	693	1620	600	1557	624	1890	48	48	70	514
AL20NE 1600x600	1600	200	3	270	58	693	1830	600	1759	624	2100	54	54	79	571
AL20NE 1800x600	1800	200	3	330	58	813	2040	600	1960	624	2320	65	65	86	668
AL20NE 650x800	650	200	4	200	58	553	845	800	812	832	1105	23	23	49	357
AL20NE 800x800	800	200	4	200	58	553	1000	800	961	832	1260	26	26	58	404
AL20NE 1000x800	1000	200	4	200	58	553	1205	800	1158	832	1465	30	30	75	475
AL20NE 1200x800	1200	200	4	200	58	553	1415	800	1360	832	1675	35	35	81	529
AL20NE 1400x800	1400	200	4	270	58	693	1620	800	1557	832	1890	48	48	93	683
AL20NE 1600x800	1600	200	4	270	58	693	1830	800	1759	832	2100	54	54	105	758
AL20NE 1800x800	1800	200	4	330	58	813	2040	800	1960	832	2320	65	65	117	893
AL20NE 650x1000	650	200	5	200	58	553	845	1000	812	1040	1105	23	23	62	436
AL20NE 800x1000	800	200	5	200	58	553	1000	1000	961	1040	1260	26	26	73	503
AL20NE 1000x1000	1000	200	5	200	58	553	1205	1000	1158	1040	1465	30	30	87	579
AL20NE 1200x1000	1200	200	5	200	58	553	1415	1000	1360	1040	1675	35	35	102	653
AL20NE 1400x1000	1400	200	5	270	58	693	1620	1000	1557	1040	1890	48	48	116	849

Die angezeigten technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AL2ONE

Pressen für Gummifördergurten > Montagepressen > Mittels Wasser gekühlt

Version 14 Bar (100PSI)	Band	Z	Paar von Tragbalken	G1	GP	G3	A	B	C	H	L	Gewicht u. Tragbalken	Gewicht o. Tragbalken	Gewicht Rost	Gesamtgewicht
Modell	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Kg
AL2ONE 1600x1000	1600	200	5	270	58	693	1830	1000	1759	1040	2100	54	54	131	943
AL2ONE 650x1200	650	200	6	200	58	553	845	1200	812	1248	1105	23	23	75	533
AL2ONE 800x1200	800	200	6	200	58	553	1000	1200	961	1248	1260	26	26	94	616
AL2ONE 1000x1200	1000	200	6	200	58	553	1205	1200	1158	1248	1465	30	30	104	694
AL2ONE 1200x1200	1200	200	6	200	58	553	1415	1200	1360	1248	1675	35	35	123	792
AL2ONE 1400x1200	1400	200	6	270	58	693	1620	1200	1557	1248	1890	48	48	139	1016
AL2ONE 1600x1200	1600	200	6	270	58	693	1830	1200	1759	1248	2100	54	54	157	1131

Die angezeigten technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.