



AL25HI

Pressen für Gummifördergurten > Montagepressen > Mittels Wasser gekühlt



Material	Aluminium
Druck	Hydraulische Kolben 7 Bar / 14 Bar
Heizung	gepanzerte Widerstandsheizung Max. 185°C
Kühlung	Wasser
Gurtbreite	Bis 2400mm
Heizplattenbreite	260mm
Winkel	16° - 22° - 90°

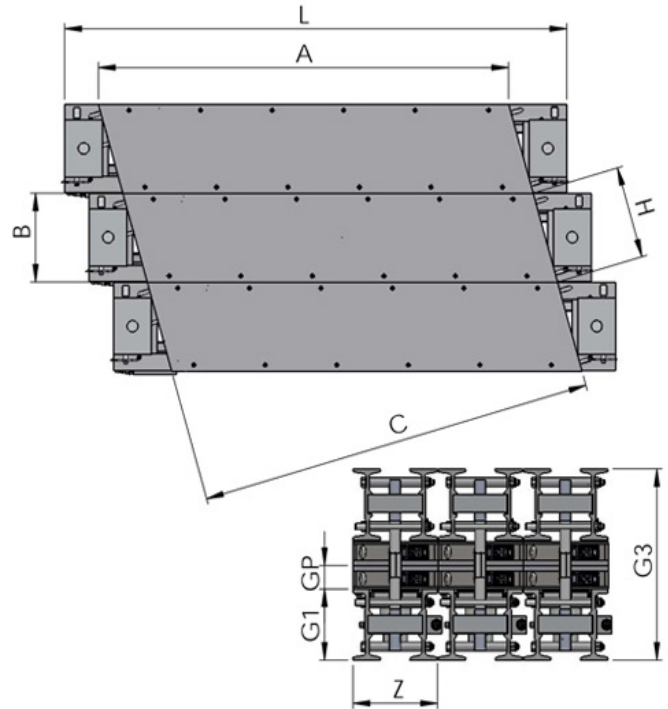

Die Masse und Gewichte entsprechen der Version 16°. Das Gesamtgewicht beinhaltet Bolzen und Sicherheitsstifte.

	Band	Z	G1	GP	G3	A	B	C	H	L	Gewicht u. Tragbalken	Gewicht o. Tragbalken	Gewicht Rost	Gesamtgewicht
Modell	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Kg
AL25HI 600	600	250	200	66	538	790	250	759	260	1075	51.6	27.3	27.9	149.8
AL25HI 650	650	250	200	66	538	845	250	812	260	1105	52.2	27.8	29.8	154.9
AL25HI 800	800	250	200	66	538	1000	250	961	260	1260	63.0	30.8	35.3	179.5
AL25HI 1000	1000	250	200	66	538	1205	250	1158	260	1465	75.2	35.1	43.3	212.0
AL25HI 1200	1200	250	275	66	683	1415	250	1360	260	1675	98.7	49.5	49.9	267.2
AL25HI 1400	1400	250	275	66	683	1620	250	1557	260	1890	112.1	54.9	57.1	300.5
AL25HI 1600	1600	250	335	66	683	1830	250	1759	260	2100	135.1	66.5	64.5	357.9
AL25HI 1800	1800	250	335	66	803	2040	250	1961	260	2320	151.7	74.6	72.0	397.4
AL25HI 2000	2000	250	400	66	938	2250	250	2163	260	2520	182.8	103.3	79.4	475.6
AL25HI 2200	2200	250	400	66	938	2455	250	2360	260	2730	200.2	112.8	86.6	517.1
AL25HI 2400	2400	250	400	66	938	2660	250	2557	260	2940	216.1	120.8	93.8	555.4

Die angezeigten technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.