
VULCASPOT

Diseño muy ligero y controles integrados, perfecta para reparaciones centrales en las bandas más anchas.

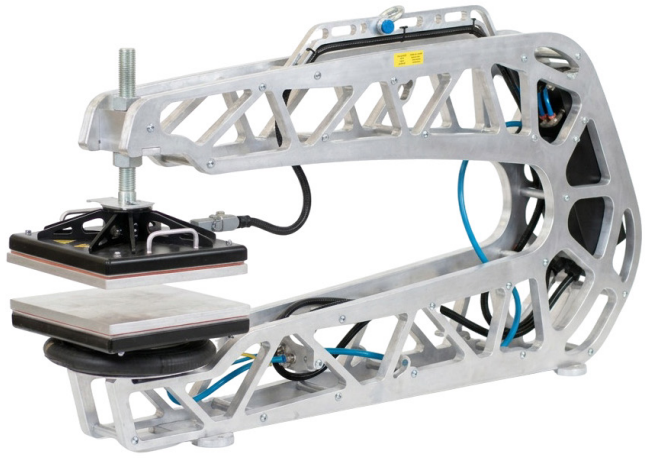

VULCASPOT es una prensa portátil para la reparación en las zonas centrales de bandas transportadoras de hasta 2.000 mm (78") de ancho. Su chasis de aluminio combina resistencia y bajo peso. Dispone de asas integradas, cuatro puntos de elevación para posicionarla mediante grúa o polipasto y placas calefactoras desmontables de 305 × 305 mm, características que facilitan el transporte y el posicionamiento del equipo en trabajos in situ.

Desde la unidad de control integrada se programan todas las etapas del proceso calentamiento, mantenimiento de la temperatura y refrigeración, realizando cada ciclo de manera automática. La presión se aplica mediante un actuador neumático de resorte, que proporciona una distribución uniforme de hasta 100 PSI sobre la zona de reparación. El equipo incorpora un conector neumático de conexión rápida y una válvula de seguridad contra sobrepresiones.

Las placas calefactoras pueden girar hasta 45°, facilitando su adaptación a la posición de la reparación, y ofrecen una apertura útil (Daylight Opening) de 65 mm. Su perfil extruido de aluminio incorpora un sistema interno de enfriamiento rápido, que ayuda a reducir el tiempo de espera antes de volver a utilizar la prensa. El equipo dispone de una salida eléctrica para conectar una bomba de refrigeración. Además, es posible unir varios chasis para aumentar la longitud de prensado y reparar roturas más extensas. Las configuraciones eléctricas disponibles son 110 V-IPh (15 A) y 230 V-IPh (10,6 A).

Para más información y datos técnicos, visite www.fonmar.com

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Disponible para reparar cintas de hasta 2.000 mm (78") de ancho.
- Chasis de aluminio ligero y de alta resistencia.
- Superficie de reparación 305x305 mm.
- Asas integradas y cuatro puntos de elevación para facilitar el transporte y el posicionamiento.
- Placas calefactoras desmontables y de peso reducido.
- Unidad de control integrada para gestionar automáticamente el calentamiento, la vulcanización y el enfriamiento.
- Sistema neumático de presión uniforme, con una presión de hasta 100 PSI.
- Conector neumático de conexión rápida y válvula de seguridad contra sobrepresión.
- Placas orientables hasta 45° y apertura útil de 65 mm.
- Sistema interno de enfriamiento rápido y salida eléctrica para conectar una bomba de refrigeración.



+34 953 280 075 info@fonmar.com www.fonmar.com