


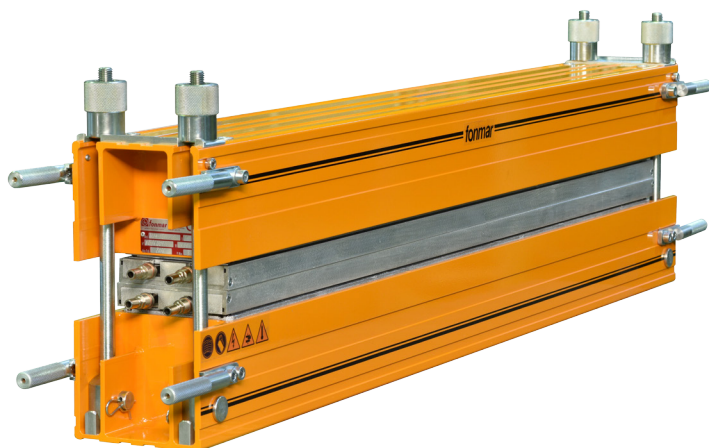

Pour plus d'informations et de données techniques, visitez www.fonmar.com

Il combine une conception robuste et polyvalente avec la capacité de fournir **jusqu'à 5 bars de pression** pour couvrir n'importe quel type et largeur de bande.

Sa structure lui permet d'être fabriqué dans des largeurs allant jusqu'à 5800mm tout en conservant des paramètres de collage constants.

Le système de pression à **double airbag** assure une distribution uniforme sur toute la surface de chauffe, même lors de l'utilisation de moules en aluminium sur des bandes nervurées.

Son unité de commande externe intègre le **système de régulation automatique de la température (ATRS)**, qui contrôle automatiquement les différences de température entre les plateaux.

CARACTÉRISTIQUES :

- Pour les plus grandes largeurs de bande.
- Largeur de plateaux de 150mm et 200mm.
- Versions 3 et 5 bars de pression maximale.
- Airbag dans l'élément supérieur et inférieur.
- Refroidissement à eau.
- Pied support rehausseur pour une utilisation en atelier (en option).



Largeur de plateaux de 150mm et 200mm.



Airbag dans l'élément supérieur et inférieur.



Pour les plus grandes largeurs de bande.



Système de fixation de la bande (en option).