


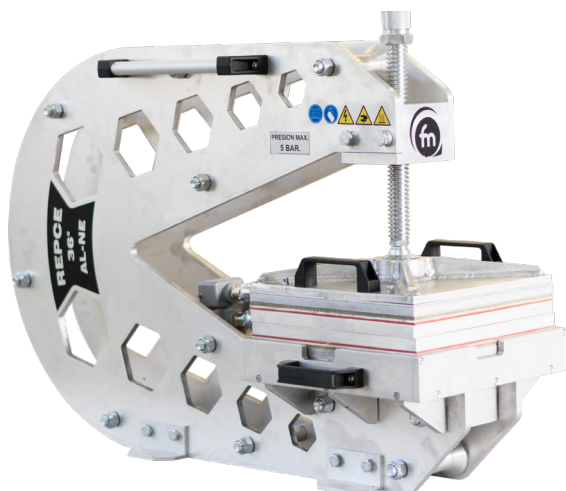

Presse portable pour réparer les dommages et détériorations sur des bandes jusqu'à 1600 mm de largeur. Fabriquée avec une structure en aluminium pour un poids minimal, elle est équipée de plateaux démontables, facilitant un transport léger et confortable par un seul opérateur.

Elle fournit une pression de 5 kg/cm² (75 PSI) grâce à un airbag. Ses plateaux de 300x300 mm permettent de réparer une large variété de ruptures et détériorations sur la surface de la bande.


Pour plus d'informations et de données techniques, visitez www.fonmar.com

CARACTÉRISTIQUES :


- Disponible pour des bandes jusqu'à 1600 mm de largeur.
- Zone réparable de 300x300 mm.
- Pression par coussin d'air jusqu'à 5 Bar.
- Structure en aluminium.
- Plateaux démontables pour un transport simplifié.
- Boîtier de contrôle automatique.
- Refroidissement par eau.




Disponible pour des bandes jusqu'à 1600 mm de largeur.

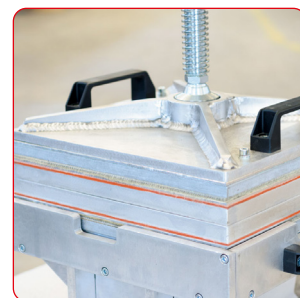

Zone réparable de 300x300 mm.

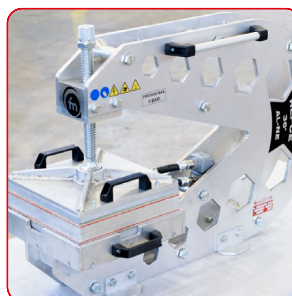

Structure en aluminium.



Refroidissement par eau.