
VULCASPOT

Conception ultralégère et commandes intégrées, idéale pour les réparations centrales sur les bandes transporteuses de grande largeur.

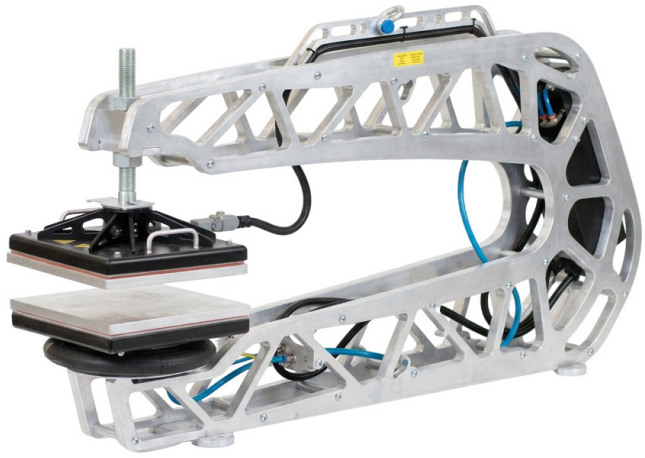

Pour plus d'informations et de données techniques, visitez www.fonmar.com

La VULCASPOT est une presse portable conçue pour la réparation des zones centrales des bandes transporteuses jusqu'à 2 000 mm (78") de largeur.

Son châssis en aluminium allie robustesse et légèreté. Il est équipé de poignées intégrées, de quatre points de levage permettant son positionnement à l'aide d'une grue ou d'un palan, ainsi que de plateaux chauffants démontables de 305 x 305 mm. Ces caractéristiques facilitent le transport et la mise en place de l'équipement lors des interventions sur site.

L'unité de commande intégrée permet de programmer toutes les étapes du processus : chauffage, maintien en température et refroidissement. Chaque cycle s'effectue automatiquement.

La pression est appliquée par un actionneur pneumatique à soufflet, assurant une répartition uniforme jusqu'à 100 PSI sur la zone de réparation. L'équipement dispose d'un raccord pneumatique rapide et d'une soupape de sécurité contre les surpressions.

Les plateaux chauffants peuvent pivoter jusqu'à 45°, facilitant leur adaptation à la position de la réparation, et offrent une ouverture utile (Daylight Opening) de 65 mm.

Leur profilé en aluminium extrudé intègre un système interne de refroidissement rapide, permettant de réduire le temps d'attente avant la prochaine utilisation. L'équipement dispose également d'une prise électrique pour le raccordement d'une pompe de refroidissement.

Par ailleurs, plusieurs châssis peuvent être assemblés afin d'augmenter la longueur de pressage et de réparer des déchirures plus importantes.

Les configurations électriques disponibles sont 110 V monophasé (15 A) et 230 V monophasé (10,6 A).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Adaptée à la réparation des bandes transporteuses jusqu'à 2000 mm (78") de largeur.
- Châssis en aluminium léger et haute résistance.
- Surface de réparation de 305 x 305 mm.
- Poignées intégrées et quatre points de levage facilitant le transport et le positionnement.
- Plateaux chauffants démontables et légers.
- Unité de commande intégrée assurant la gestion automatique de la chauffe, de la vulcanisation et du refroidissement.
- Système de pression pneumatique uniforme, jusqu'à 100 PSI.
- Raccord pneumatique rapide et soupape de sécurité contre les surpressions.
- Plateaux chauffants orientables jusqu'à 45° et ouverture utile de 65 mm.
- Système interne de refroidissement rapide et prise électrique pour le raccordement d'une pompe de refroidissement.



+34 953 280 075 info@fonmar.com www.fonmar.com