



Omega

Presses pour bandes transporteuses en caoutchouc > Presses portables > Refroidissement à eau

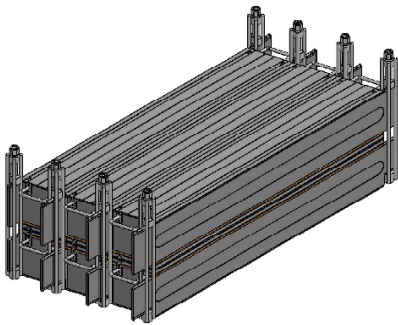

Matériel	Aluminium
Pression	Airbag élém. Sup. et inf. 7 Bar (100PSI) o 12 Bar (170PSI)
Chauffe	Résistances en téflon Máx. 200°C (392°F)
Refroidissement	Eau
Largeur de bande	Jusqu'à 1600mm
Largeur de plateau	260mm
Angle	16° - 22° - 90°

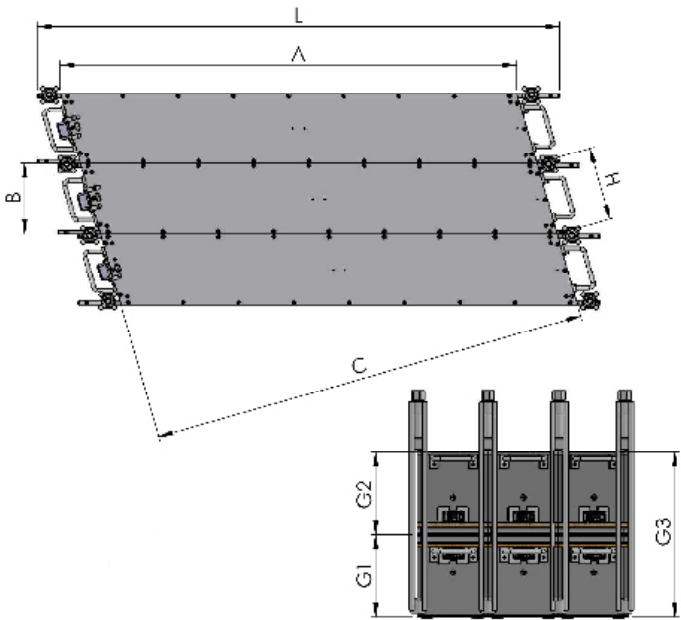

Les poids et dimensions correspondent à la version 7 Bar - 16°.

	Banda	G1	G2	G3	A	B	C	H	L	Peso elemento superior	Peso elemento inferior	Peso total
Modelo	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg
OMEGA 600	600	151	151	302	790	250	759	260	1010	40	40	80
OMEGA 650	650	151	151	302	840	250	807	260	1060	45	45	90
OMEGA 800	800	181	181	362	1000	250	961	260	1230	55	55	110
OMEGA 1000	1000	181	181	362	1205	250	1158	260	1435	65	65	130
OMEGA 1200	1200	211	211	422	1415	250	1360	260	1645	80	80	160
OMEGA 1400	1400	251	251	502	1620	250	1557	260	1850	112	112	224
OMEGA 1600	1600	291	291	582	1830	250	1759	260	2060	123	123	246
OMEGA 1800	1800	321	321	642	2040	250	1961	260	2270	142	142	284
OMEGA 2000	2000	351	351	702	2250	250	2163	260	2480	184	184	368
OMEGA 2200	2200	380	380	760	2455	250	2360	260	2685	214	214	428
OMEGA 2400	2400	430	430	860	2665	250	2562	260	2895	254	254	508
OMEGA 2600	2600	460	460	920	2875	250	2764	260	3105	289	289	578

Les données techniques montrées peuvent être modifiées sans notification préalable.