
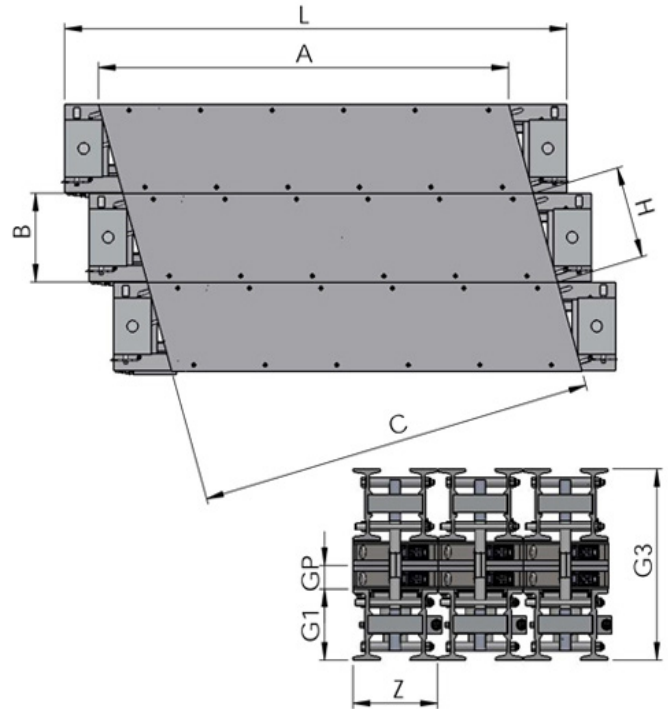


AL25HI

Presses pour bandes transporteuses en caoutchouc > Presses portables > Refroidissement à eau



Matériel	Aluminium
Pression	Pistons hydrauliques - 7 Bar (100PSI) / 14 Bar (200PSI)
Chauffe	Résistances - Max. 185°C
Refroidissement	Eau
Largeur de bande	Jusqu'à 3400mm
Largeur de plateau	260mm
Angle	16° - 22° - 90°

Les données techniques correspondent aux modèles en biais (16°). Le poids total inclut fermoirs et passants de sécurité.

Modèle	Bande mm	Z mm	G1 mm	GP mm	G3 mm	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Poids trav. inf. Kg	Poids trav. sup. Kg	Poids plateau Kg	Poids total Kg
AL25HI 600	600	250	200	66	538	790	250	759	260	1075	51.6	27.3	27.9	149.8
AL25HI 650	650	250	200	66	538	845	250	812	260	1105	52.2	27.8	29.8	154.9
AL25HI 800	800	250	200	66	538	1000	250	961	260	1260	63.0	30.8	35.3	179.5
AL25HI 1000	1000	250	200	66	538	1205	250	1158	260	1465	75.2	35.1	43.3	212.0
AL25HI 1200	1200	250	275	66	683	1415	250	1360	260	1675	98.7	49.5	49.9	267.2
AL25HI 1400	1400	250	275	66	683	1620	250	1557	260	1890	112.1	54.9	57.1	300.5
AL25HI 1600	1600	250	335	66	683	1830	250	1759	260	2100	135.1	66.5	64.5	357.9
AL25HI 1800	1800	250	335	66	803	2040	250	1961	260	2320	151.7	74.6	72.0	397.4
AL25HI 2000	2000	250	400	66	938	2250	250	2163	260	2520	182.8	103.3	79.4	475.6
AL25HI 2200	2200	250	400	66	938	2455	250	2360	260	2730	200.2	112.8	86.6	517.1
AL25HI 2400	2400	250	400	66	938	2660	250	2557	260	2940	216.1	120.8	93.8	555.4

Les données techniques montrées peuvent être modifiées sans notification préalable.