



Komp

Pressen für Gummifördergurten > Montagepressen > Mittels Wasser gekühlt

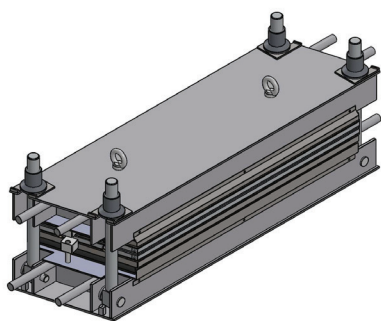

Material	Aluminium
Druck	unteres Element - Max. 7 Bar
Heizung	gepanzerte Widerstandsheizung Max. 185°C
Kühlung	Wasser
Gurtbreite	Bis 1600mm
Heizplattenbreite	364mm-520mm-624mm- 728mm-832mm-1664mm
Winkel	16° - 22° - 90°

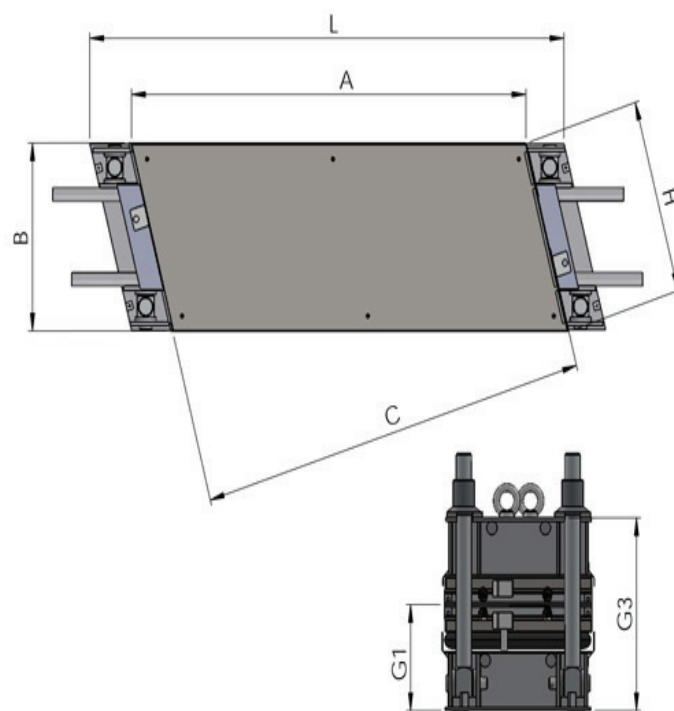

Die technischen Daten mit dem metrischen System entsprechen für die Modelle von 16°. Das Gewicht des unteren Chassis beinhaltet auch die Bolzen. Das Gesamtgewicht beinhaltet beide Platten und Luftkissen.

	Band	G1	G3	A	B	C	H	L	Gewicht u. Chassis	Gewicht o. Chassis	Gewicht Rost	Gesamtgewicht
Modell	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Kg
Komp 650x350	650	181	332	780	350	750	364	960	23	18	23	96
Komp 800x350	800	203	378	940	350	904	364	1120	32	26	28	127
Komp 1000x350	1000	211	393	1145	350	1101	364	1325	41	34	35	160
Komp 1200x350	1200	226	422	1355	350	1303	364	1535	56	48	42	204
Komp 1400x350	1400	305	582	1560	350	1500	364	1740	82	67	46	270
Komp 1600x350	1600	372	714	1770	350	1701	364	1950	106	92	49	330
Komp 650x500	650	201	374	780	500	750	520	960	36	29	32	142
Komp 800x500	800	213	397	940	500	904	520	1120	42	36	39	168
Komp 1000x500	1000	216	405	1145	500	1101	520	1325	53	44	48	216
Komp 1200x500	1200	253	478	1355	500	1303	520	1535	68	58	56	258
Komp 1400x500	1400	271	512	1560	500	1500	520	1760	82	70	66	315
Komp 1600x500	1600	321	612	1770	500	1701	520	1970	92	80	75	340
Komp 650x600	650	191	352	780	600	750	624	960	39	35	38	155
Komp 800x600	800	212	397	940	600	904	624	1120	50	42	48	203
Komp 1000x600	1000	231	433	1145	600	1101	624	1325	64	54	58	260
Komp 1200x600	1200	268	506	1355	600	1303	624	1535	88	72	68	316
Komp 1400x600	1400	290	554	1560	600	1500	624	1760	111	98	78	386
Komp 1600x600	1600	331	632	1770	600	1701	624	1970	130	114	88	440
Komp 1000x700	1000	251	472	1145	700	1101	728	1345	69	61	72	306
Komp 1200x700	1200	281	532	1355	700	1303	728	1555	100	92	82	375
Komp 1400x700	1400	316	604	1560	700	1500	728	1760	140	125	104	502
Komp 1600x800	1600	340	650	1770	800	1700	832	2030	156	139	138	620

Die angezeigten technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.